＼ 軽量で高耐久、クリーン精度も妥協しない ／

# AirSpace®

## - 国産バイオロジカルクリーンブース -

**清浄空気を天井全面から供給**

粒径 0.3μm粒子集塵率

# 99.97%以上

（HEPAフィルター）

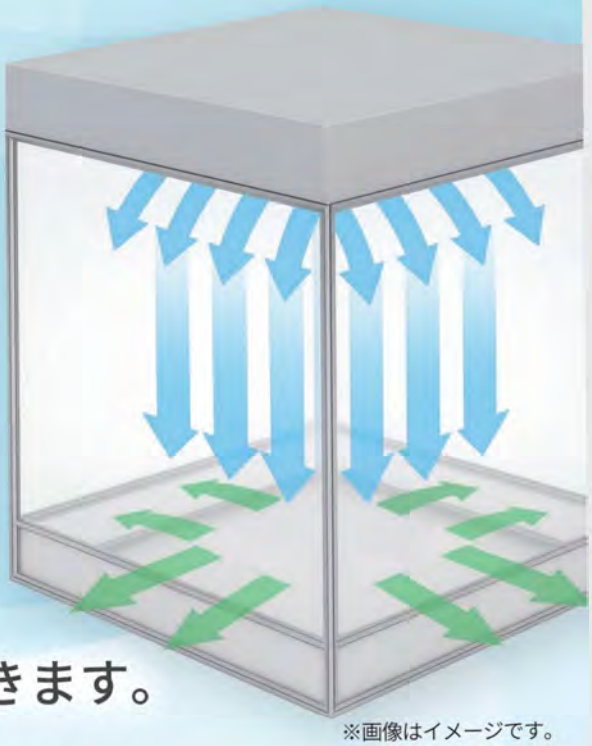

大がかりな設備工事をせず設置環境や
用途に合わせてクリーン空間を構築できます。

※画像はイメージです。

## 設置環境や用途に合わせて選べる 2タイプ



### ソフトタイプ（S）

モジュール型
ビニールカーテン仕様
クイックアルミフレーム



### ハードタイプ（H）

完全自由設計
アコーディオン式ドア仕様
スタイリッシュアルミフレーム

コネクトフロンティア

# 高耐久・高洗浄度・拡張自在。
# 次世代型クリーンルーム、ここに。





## 組立・解体・移設のしやすさを重視する場合に

### ソフトタイプ（S）

| | |
|---|---|
| フレーム | クイックアルミフレーム |
| 外装 | ビニールチャンバー |
| 拡張性 | モジュール型<br>※600/900mm スパンで拡張 |
| 出入口仕様 | ビニールカーテン |

## サイズや仕様を自由に設計したい場合に

### ハードタイプ（H）

| | |
|---|---|
| フレーム | スタイリッシュアルミフレーム |
| 外装 | PVCクリアー / アルミ複合パネル<br>※PCパネル、遮光パネル、中空パネルなど |
| 拡張性 | 完全自由設計 |
| 出入口仕様 | アコーディオン式ドア<br>※ビニールカーテン可能 |

### クリーンルームの特徴

1. **感染防御 - 陽圧使用**
   HEPA フィルターでろ過されたクリーンエアーを大量に送風し、高い洗浄度を維持します。
2. **感染防御 - 陰圧使用**
   感染事故の影響を最小限に抑えます。
   また、検疫目的にも使用できます。
3. **設置や移動が容易**
   レンチ 1 本で組立・解体ができます。部品には軽量で耐久性の高い素材を使用しています。
4. **多彩なサイズとデザイン**
   ハードタイプは研究テーマなどに合わせて自由な設計ができます。

### 3つの運用モード

- 陽圧仕様
- 陰圧仕様

### 標準ブロワ ー ユニット

- HEPA フィルター搭載
  (粒径 0.3μm 粒子
  集塵率 99.97% 以上)
- プレフィルター搭載
- 電源：100V/140W
- 遠心 AC / DC ファン仕様
- 騒音：65dB 以下

### 選べるオプション

- 前室仕様
- ネズミ返し
- 温度 / 湿度制御
  ブロワーユニットなど

組み立て / 解体が容易な
**シンプル構造**

スペースや環境に応じた
**自由な設計**

換気回数
**20~100回/h**

清浄な空気を確保
**陽圧 / 陰圧**

# 選べるオプション

## ブロア―ユニット HEPAフィルター搭載

### 標準ブロア―ユニット





### 温湿度制御ブロア―ユニット






## ドア種類

### 折り畳みドア 鍵付き



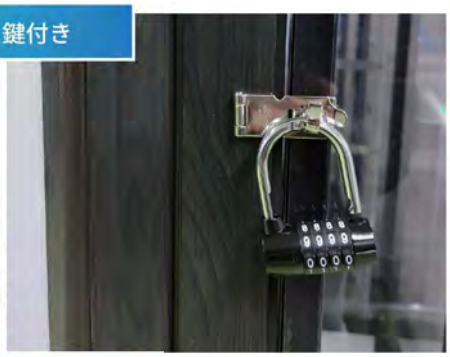

### ビニールカーテンドア









## ネズミ返し（マグネット脱着）





## スペース内仕切りと圧力調整




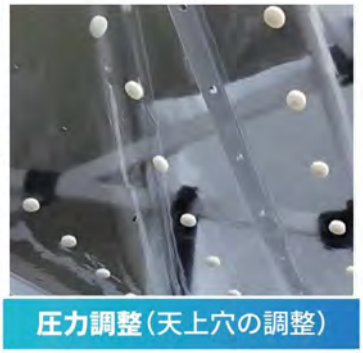


## 電源コード導入口（Hタイプ）



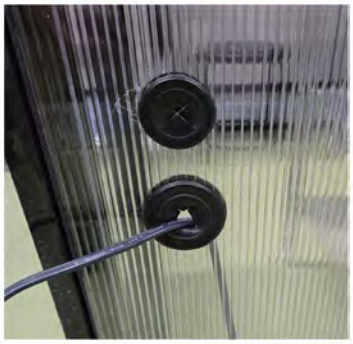

## パネル種類（Hタイプ）






特許出願

# ご相談から導入まで

| | |
|---|---|
| 01 ご 相 談 | 用途・設置環境を確認 |
| 02 ご 提 案 | タイプ・サイズ・オプションを検討 |
| 03 お見積り | ご希望の仕様に合わせてご提案 |
| 04 製作・納品 | 決定した仕様で製作・導入 |

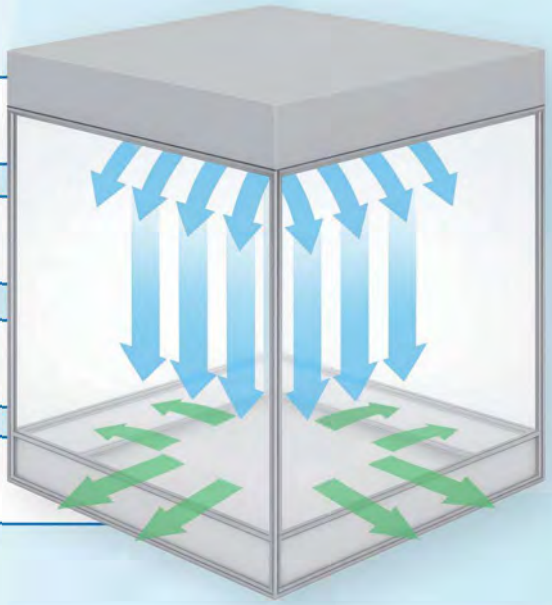

## 仕様が決まっていなくても大丈夫です。



設置場所や用途、ご希望の清浄度などをお聞きし、
使用環境に合わせた仕様をご提案します。
「まずはどんな構成が必要か知りたい」
という段階から、お気軽にご相談ください。

- ✓ 用途・作業内容
- ✓ 設置予定スペース
- ✓ 必要な清浄度・運用方法
- ✓ ご希望の仕様

※設置場所の図面や写真があると、よりスムーズにご提案できます。

## まずは設置環境や用途をお聞かせください

仕様選定からお気軽にご相談いただけます。


販売元 日本クレア株式会社
東京器材部 〒153-8533 東京都目黒区東山 1-2-7
大阪器材部 〒564-0053 大阪府吹田市江の木町 6-5

代理店 九動株式会社
E-mail:web_req@kyudo.co.jp